

13X/23X BEDIENINGSPANELEN



OMSCHRIJVING

De 13x panelen zijn bedieningspanelen voor de bediening van verlichting en zonwering in een DALI systeem. Elke drukknop heeft een terugkoppeling door middel van een signaal LED naast de toets. De panelen hebben een infrarood ontvanger voor een afstandbediening.

De 13x bedieningspanelen kunnen niet gecombineerd worden met een WCD onder een dubbel raam.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Keuze uit witte of zwarte module/frame
- Signaal LED voor terugkoppeling
- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
- Past in standaard UK en DIN inbouwdozen
- Dubbele uitvoering kan met 3 modules uitgevoerd worden (let op: gebruik bij een dubbele uitvoering een duo inbouwdoos)
- Compleet product = module (13xx) + frame (23xx)
- Optioneel: graveren van tekst en symbolen naast de knoppen (meerprijs)


TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 2.5 mm ² Aanbevolen: 1.0 mm ² - 1.5 mm ² Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm ²
DALI voeding input	13 V tot 22.5 V
DALI verbruik	10 mA
IR frequentie	36 kHz
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	41 g (module)
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1


FRAMES - BESTELNUMMERS



AANSLUITINGEN

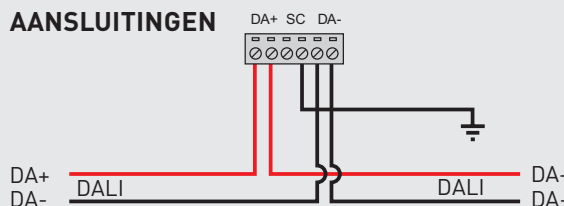

AFMETINGEN

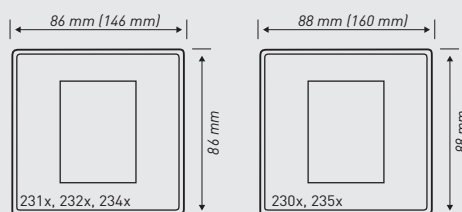

MODULES - BESTELNUMMERS

W=wit B=zwart

