

402 DALI VOEDING DIN-RAIL



OMSCHRIJVING

Volledig DALI compatible voeding, ontwikkeld om een DALI systeem van de benodigde 250 mA te voorzien. Unit is DIN-rail montage.



Bestelnummer: 402


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 64 DALI adressen
- 250 mA
- Status LED
- DALI beveiliging tegen kortsluiting en oververhitting

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingskabel	Harde kern: tot 4 mm ² Flex. kern: tot 2.5 mm ²
DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
Voedingsspanning	100-240 VAC (nominal) 85-264 VAC (absolute) 45-65 Hz
Afzekering stuurstroom	Max. 6 A MCB. De externe voeding moet beveiligd zijn
DALI-voeding	250 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	2U
Gewicht	80 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	0

AANSLUITINGEN

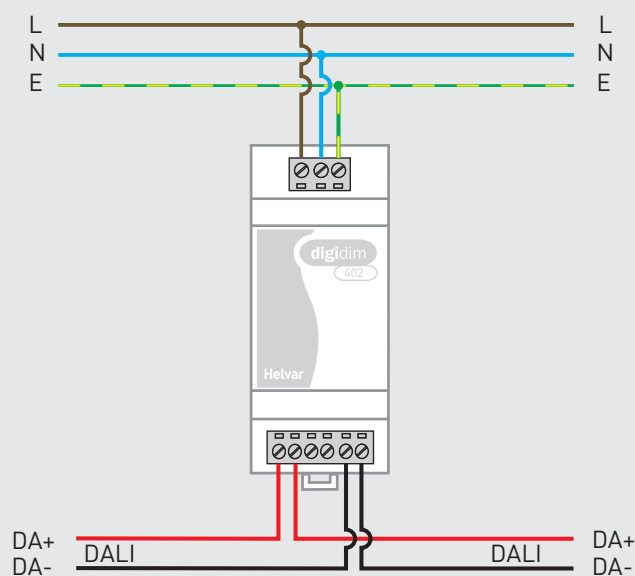

AFMETINGEN in mm

