

## 503 AV-INTERFACE DALI



### OMSCHRIJVING

De 503 AV-interface zorgt voor twee-weg communicatie tussen een RS232 apparaat en het Helvar systeem. De 503 is een DIN-rail component. Er is een volledige optische scheiding tussen DALI en RS232 I/O.




Bestelnummer: 503

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Status LED
- Eenvoudige, bi-directionele sturing tussen RS232 en DALI

### AANSLUITINGEN

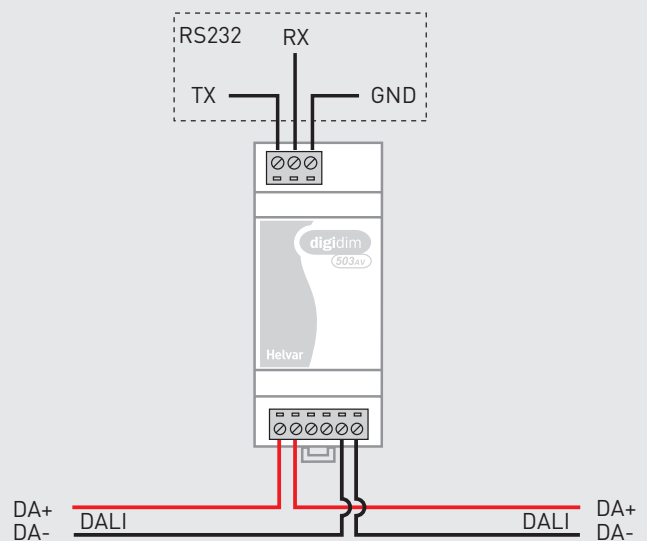

### TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm <sup>2</sup>
RS232 kabel	Harde kern: 0.5 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> Flex. kern: 0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
DALI verbruik	15 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	2 U, 35 mm
Gewicht	80 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1

### AFMETINGEN in mm

