


910 ROUTER 2 DALI UITGANGEN



OMSCHRIJVING

De router 910 is een intelligente DALI-stuurmodule en heeft 2 DALI lijnen. Per lijn zijn 64 DALI-adressen beschikbaar. De router heeft een interne DALI-voeding, 250 mA per lijn. Onderlinge communicatie tussen routers is mogelijk via een standaard ethernet communicatie (TCP/IP).

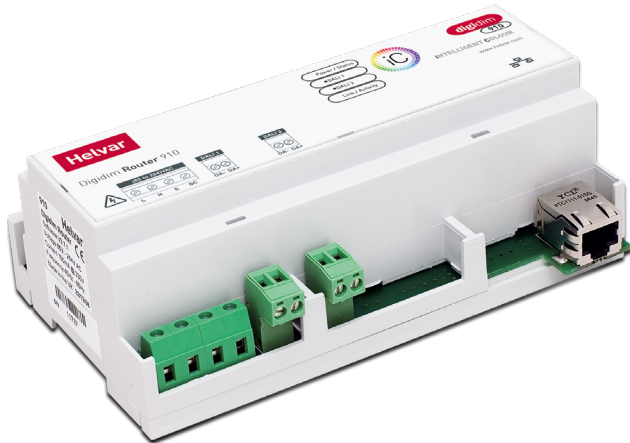

Bestelnummer: 910


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 2 DALI-lijnen, 2 x 64 adressen en 250mA voeding
- Ethernet poort voor netwerk-backbone
- Integratie met systemen van derden
- Astronomische tijd klok en kalender functionaliteit
- Support voor DALI noodverlichting
- Zelfherstel functie na spanningsverlies
- Zelfherstel na vervanging DALI-componenten
- Let op: de routers moeten in een separate installatiekast geplaatst worden

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingskabel	Harde kern: tot 4 mm ² Flex. kern: tot 2.5 mm ²
DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 2.5 mm ² Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm ²
Ethernet	1 x RJ45 10/100 Mb/s, Cat 5E tot 100 m
Voedingsspanning	100-240 VAC (nominal) 85-264 VAC (absolute) 45-65 Hz
Energieverbruik	13 VA (max. belaste DALI-lijn)
Afzekering stuurstroom	Max. 6 A. Aarding verplicht
DALI-voeding	2 x 250 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	9U, 160 mm
Gewicht	260 g
IP-waarde	IP30 (IP00 bij connectoren)
Aantal DALI adressen	0

AANSLUITINGEN

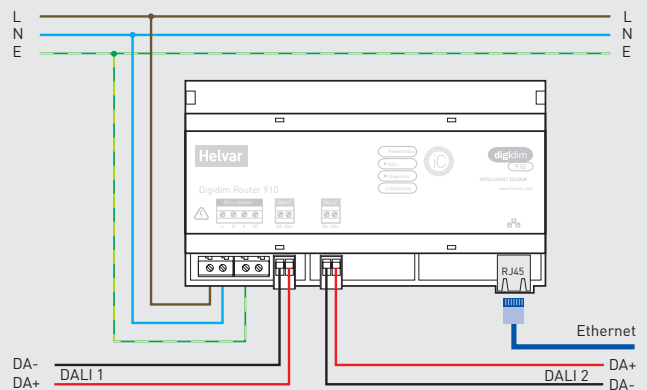

AFMETINGEN

