

341 CORRIDOR PIR SENSOR



OMSCHRIJVING

De 341 Corridor PIR sensor zorgt met een detectiebereik van 41 meter voor een optimale dekking in gang gebieden. De sensor heeft 2 detectiemodi waarmee de sensor aangepast kan worden aan de hoeveelheid activiteit in de omgeving.



Bestelnummer: 341


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Tot 41 meter detectiebereik
- Gevoeligheid van detectie in te stellen met 2 standen
- Lenzen beschikbaar voor speciale toepassingen
- Designer versie 5.4.2 of later
- Toolbox versie 2.5.0 of later
- *De 341 sensor wordt in de Helvar software weergegeven als een 441*


TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
DALI voeding input	13 V tot 22.5 V
DALI verbruik	20 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	93 g
IP-waarde	IP42
Kleur	Semi-mat wit RAL 9003
Aantal DALI adressen	1

DETECTIEBEREIK Verticaal op -5° (standaard)

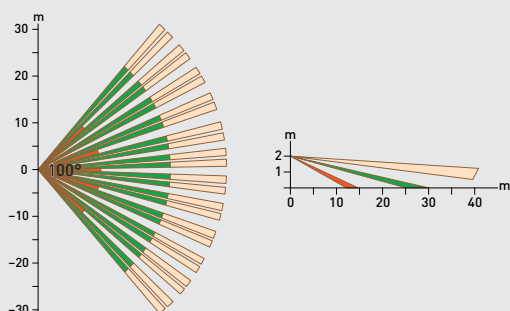

AANSLUITINGEN

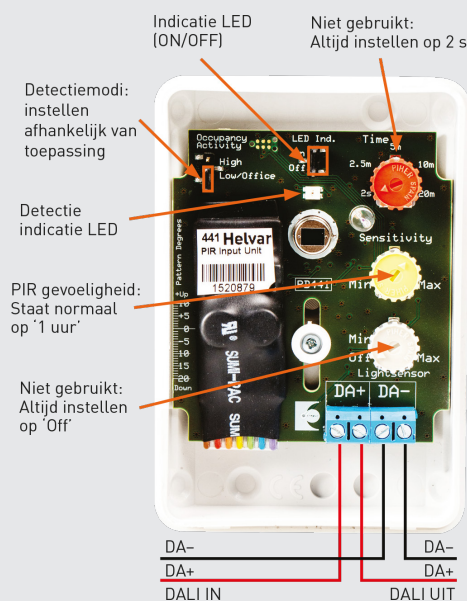

AFMETINGEN in mm

