

## 452 DIMMER 1-KANAALS, 1X1000 W



### OMSCHRIJVING

1-kanaals universele dimmer geschikt voor fase aan- of afsnijding. De 452 dimmer heeft een maximale belasting van 1000 W op 230 V. De dimmer heeft out-of-box functionaliteit en werkt zonder programmering met een standaard Helvar bedieningspaneel.



Bestelnummer: 452


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Schommelende input voltage wordt gecompenseerd om een stabiele uitgaande voltage te realiseren
- Handmatige keuze tussen fase aansnijding en fase afsnijding
- Schakelaar voor handmatige groep selectie
- Overspannings- en temperatuurbeveiliging

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	85-264 VAC, 45-65 Hz
DALI-kabel	Harde kern: tot 4 mm <sup>2</sup> Flex. kern: tot 2.5 mm <sup>2</sup>
Min. belasting	5 W
Max. belasting	1000W / 4.4 A (4.4 A x 230 V = 1000 W)
Max. belasting LED	Vervangbaar vermogen
Externe zekering	6 A MCB
Warmteafgifte	7 W met max. belasting (resistive)
DALI verbruik	2 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	4 U, 70 mm
Gewicht	180 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1

### AANSLUITINGEN

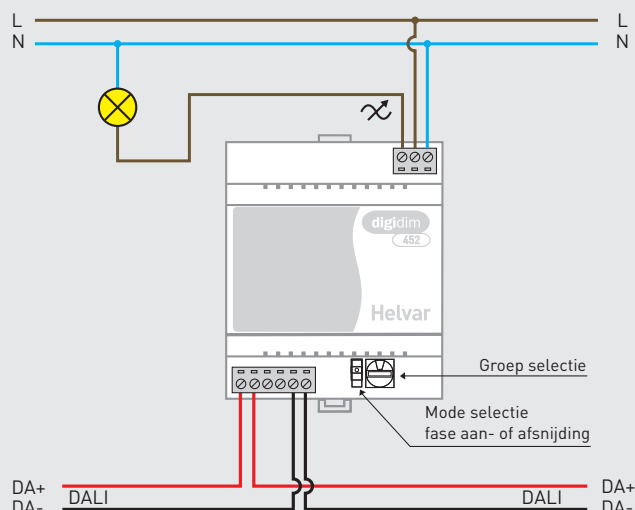

### AFMETINGEN

