


## 407 COMPACTE DALI VOEDING INBOUWDOOS



### OMSCHRIJVING

De 407 is een ultra compacte 64 mA DALI voeding. Dankzij het compacte ontwerp is de 407 geschikt om geplaatst te worden in een inbouwdoos.

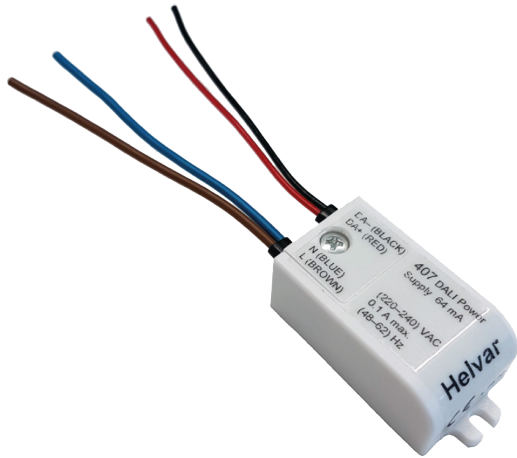


Bestelnummer: 407

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Ultra compacte afmetingen
- 64 mA DALI voeding
- Beveiligd tegen oververhitting
- Gemonteerde kabels voor eenvoudige en flexibele aansluiting

### AANSLUITINGEN

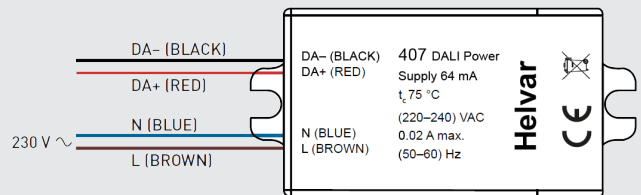

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingskabel	12 cm vaste kabel 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (blauw & bruin)
DALI kabel	12 cm vaste kabel 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (rood & zwart)
Voedingsspanning	220-240 VAC 50-60 Hz
Energieverbruik	20 mA
DALI voeding	64 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C
Gewicht	20 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	0

### AFMETINGEN

