

## 434 ENOCEAN GATEWAY



### OMSCHRIJVING

De 434 EnOcean Gateway is de ontvanger van de batterijloze EnOcean schakelaars. De Gateway kan draadloos verbinding maken met maximaal 20 schakelaars.

De 434 kan aan het plafond of aan de wand gemonteerd worden en hoeft alleen aangesloten te worden op de DALI-lijn.



Bestelnummer: 434


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Integreert draad- en batterijloze EnOcean schakelaars in het DALI netwerk
- Eenvoudige installatie
- De Gateway wordt gevoed door het DALI netwerk
- Een Gateway is geschikt voor 20 EnOcean schakelaars (18x)

### TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	Voedingskabel 0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm <sup>2</sup>
DALI voeding input	13 V tot 22.5 V
DALI verbruik	20 mA
Frequentie	868 MHz
Ondersteund profiel	EnOcean EEP F6-02-xx, F6-04-xx (PTM210/215 normal mode)
Bereik schakelaars	30 m (vrije ruimte)
Max. aantal schakelaars per Gateway	20
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C
Gewicht	75 g
IP-waarde	IP30
Kleur	Wit RAL 9002
Aantal DALI adressen	1 (+1-20)

### AANSLUITINGEN

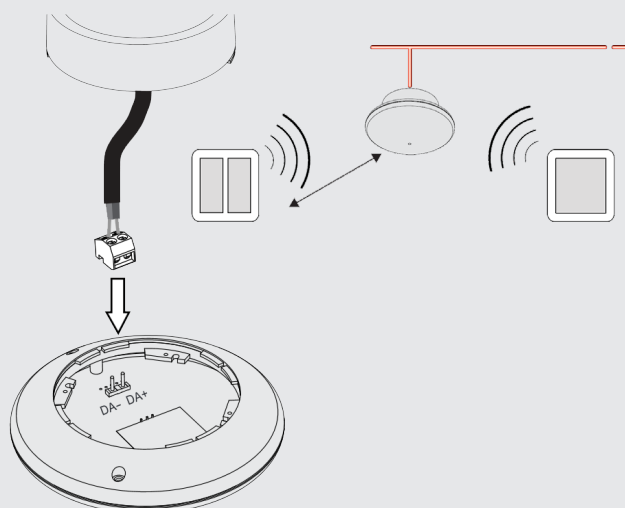

### AFMETINGEN

